


LIGNUM BIANCOLEGNO®

WEIßE HOLZLASUR AUF WASSERBASIS



PRODUKTDESCRIPTION

- **Lignum Biancolegno®** ist eine **weiße Holzlasur**, die aus einer Polymeremulsion auf Wasserbasis besteht.
- Sie **färbt** jede Holzoberfläche **weiß**.
- Sie kann **als Grundierung** auf Holzoberflächen, die eine Oberflächenbehandlung benötigen, **und als Endbeschichtung** auf Oberflächen, die nicht direkt dem Wetter ausgesetzt sind, verwendet werden.

ANWENDUNGSBEREICHE

Lignum Biancolegno® kann auf allen Arten von Holzoberflächen **im Innen- und Außenbereich** verwendet werden. Bei Verwendung im Außenbereich ist eine Nachbehandlung mit LIGNUM HYDROMIL AVORIO SPECIAL vorzunehmen.

Das Produkt ist geeignet für:

- DÄCHER
- BEDECKUNGEN
- MÖBEL*
- GARTENHAUS UND GARTENMÖBEL*
- RAHMEN
- TÜREN UND FENSTER*
- SCHUPPEN*
- GARTENLAUBEN UND CARPORTS*
- ARTEFAKTE UND GEGENSTÄNDE AUS HOLZ
- BÖDEN*

*Evaluieren Sie eine geeignete Endbeschichtung

VERBRAUCH

8 - 12 m² mit 1 Liter des Produkts. Der Verbrauch kann je nach Anwendungsmethode, der behandelten Holzart, der Oberflächenbeschaffenheit des Holzes und der Anzahl der durchgeführten Imprägnierungen variieren.

EIGENSCHAFTEN

- Hohe ästhetische Qualität **mit nur einem Anstrich**.
- Hohe **Deckkraft**, aber auch die Fähigkeit, die **Holzmaserung hervorzuheben**.
- Ein **Abschleifen** der Oberfläche ist **weder nach dem Auftragen noch bei der regelmäßigen Pflege erforderlich**.
- Das Produkt ist **UV-beständig** und verzögert die Alterung des Materials.
- **Schnell und einfach** zu verarbeiten.
- **Sicher** für die Umwelt und den Anwender.

VOR DER ANWENDUNG

- Die zu behandelnden **Oberflächen** müssen vollkommen **sau-**

ber und trocken sein.

- Die verwendeten **Werkzeuge** müssen **sauber** (frei von Verunreinigungen oder Rückständen anderer Produkte) **und trocken** sein.

WERKZEUGE


Pinself, Tauchanlagen, Spritzanlage, Imprägniermaschine. Die **besten Ergebnisse** werden erzielt **beim Auftragen** mit Handpad des Typs HYDROVELVET.

ANWENDUNG

- Das Produkt ist **gebrauchsfertig**. Es muss nicht verdünnt werden.
- **Schütteln oder mischen** Sie das Produkt vor dem Gebrauch mit einem sauberen Werkzeug.
- **Streichen** Sie das Produkt gleichmäßig und in Richtung der Maserung auf die Oberfläche und lassen Sie es dann trocknen.
- Bei Verwendung als Grundierung 24 Stunden warten, bevor das Endbeschichtungsprodukt aufgetragen wird. In jedem Fall muss die Oberfläche trocken sein.
- Bei der Verwendung als Endbeschichtung sollten die Oberflächen nicht direkt der Witterung ausgesetzt werden. Wenn eine zweite Schicht aufgetragen werden soll, muss zwischen der ersten und der zweiten Schicht eine Wartezeit von mindestens 30-40 Minuten eingehalten werden. In jedem Fall muss die Oberfläche trocken sein.
- Um den **gewünschten Weißton** zu erreichen, kann es je nach Absorptionsgrad des Holzes erforderlich sein, mehrere Anstriche aufzubringen. In Anbetracht der Heterogenität und Vielfalt der auf dem Markt befindlichen Holzarten empfehlen wir, stets Vorversuche durchzuführen. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an unsere technische Abteilung.
- **Es ist nicht notwendig**, die Oberfläche nach dem Auftragen des Produkts **abzuschleifen**. Sollte bei einigen Holzarten ein leichtes Abheben der Fasern auftreten, genügt es, die Oberfläche mit einer weichen Bürste oder einem Schleifpad aus Kunststofffasern (Typ "weiß" oder "rot") abzuwischen, um diese Unannehmlichkeit zu beseitigen.

WICHTIG

- Das Produkt sollte bei Temperaturen zwischen +10 °C und +30 °C aufgetragen werden. Lignum Biancolegno® ist ein Produkt auf Wasserbasis: **es ist frostempfindlich!**
- Das behandelte Holz darf nicht der Witterung ausgesetzt werden, weder während noch nach der Trocknungsphase.
- Behandeltes Holz nicht mit nassen Handschuhen oder Händen anfassen.
- Lignum Biancolegno® kann auf früheren Behandlungen haften. Führen Sie immer eine Vorprüfung durch und ziehen Sie ein Abschleifen in Betracht, um die Haftung des Produkts zu verbessern.

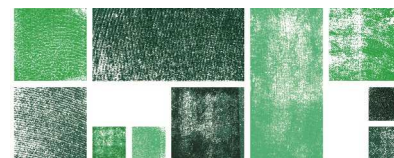

TROCKNUNGSZEIT

An einem belüfteten Ort, bei ca. +20 °C, reichen in der Regel 15 bis 30 Minuten für den ersten Anstrich aus. Für den zweiten Anstrich 30 bis 40 Minuten warten. In jedem Fall muss die Oberfläche trocken sein.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE

Sofort nach Gebrauch mit sauberem Wasser. Bei übermäßigen Reinigungsverzögerungen, die eine perfekte Entfernung von Produktrückständen verhindern (insbesondere bei Imprägniermaschinen), DETERSOLV verwenden oder unsere technische Abteilung kontaktieren.

WARTUNG DER BEHANDLUNG

Nach der Reinigung der Oberfläche mit einem feuchten Schwamm (kein Abschleifen erforderlich), einfach Lignum Biancolegno® erneut auftragen. Für einen länger anhaltenden weißen Effekt ist es ratsam, zwei Anstriche aufzutragen.

PRODUKTLAGERUNG

Lagern Sie das Produkt im Originalbehälter, dicht verschlossen, an einem kühlen, gut belüfteten Ort, entfernt von Wärmequellen. Vor Frost schützen! Lagertemperatur: zwischen +5 °C und +30 °C. **Haltbarkeit:** 12 Monate ab Herstellung (siehe Los auf der Verpackung).

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Aussehen: Flüssig
Farbe: weiß
Geruch: charakteristisch
Dichte (20 °C): 1,40 g/ml
pH: 7,00
Wasserlöslichkeit: mischbar
Siedepunkt: 100 °C

KOMPATIBLE PRODUKTE

- Grundierung: LIGNUM P-9000, LIGNUM PRIMER 115
- Spachteln: XILOSTUH
- Endbeschichtung: LIGNUM HYDROMIL AVORIO SPECIAL, LIGNUM PERLA AVORIO, LIGNUM NATURE*
- Produkte von anderen Herstellern.

*Die Endbeschichtung mit Lignum Nature kann den Weißton der Grundierung nicht beibehalten, da das Produkt auf Leinöl basiert.

DURCHGEFÜHRTE TESTS

VOC- GEHALT (flüchtige organische Verbindungen, Richtlinie 2004/42/EG) - Minimal filmbildende Lasuren. Höchstgrenze: 130 g/l. VOC-Gehalt in g/l gebrauchsbereiten Produkts: 1,4 g/l.

Norm UNI EN 15187 - Bewertung der Einwirkung von Licht. Lignum Biancolegno® hat 3 Zyklen Lichteinwirkung ohne nennenswerte Veränderungen standgehalten.

ETIKETTIERUNG

Keine Signalwörter

Gefahrenhinweise

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Enthält Reaktionssmasse von 5-Chlor-2-methyl-2isothiazol-3-on [EC no. 247-500-7] und 2-Methyl-2h-isothiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Sicherheitshinweise

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Mit Biozidprodukten behandelte Waren (art.58 Verordnung EU 528/2012-BPR). Enthält 5-Chlor-2-methyl-2isothiazol-3-on [EC no. 247-500-7] und 2-Methyl-2h-isothiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) [C(M)IT/MIT (3:1)].

GEBINDE

- 1 Liter- Metalldose (Verkauf in Schachtel mit 12 Dosen)
- 2,5 Liter- Metalleimer (Verkauf in Schachtel mit 8 Eimern)
- 5 Liter- Metalleimer (Verkauf in Schachtel mit 4 Eimern)
- 20 Liter- Metalleimer (Verkauf in Paletten mit 36 Eimern)
- 25 Liter- Metalleimer (Verkauf in Paletten mit 24 Eimern)
- Metallfass 200 Liter (Palette mit 4 Stück)

Die Verpackung für den Transport erfolgt auf **UMWELTNACH-HALTIGEN PALETTEN** (mit Bescheinigung der Verwendung von Hölzern aus Wäldern mit PEFC-Zertifizierung).



Hergestellt von HDG Group S.r.l.

Viale Grazia Cavanna, 3 Loc. SISSA
 43018 SISSA TRECASALI (PR) ITALIEN
 Tel. +39 0521379085 - www.hdg.it/de