

PORÖSE STEINERNE OBERFLÄCHEN IM INNEN- UND AUSSENBEREICH, WIE TONFLIESEN, NICHT POLIERTE NATURSTEINE, ZEMENTKONGLOMERATE, PUTZ, SICHTBETON UND -MAUERWERK AUS STEIN

VERBRAUCH

Variabel je nach des zu behandelnden Materials und der gewünschten Leistungen (zum Schutz vor Graffiti wird zur Verwendung von 2 Aufträgen des Produktes geraten). Unter normalen Verwendungsbedingungen und für Oberflächen mit mittlerer Porosität (Tonfliesen und nicht polierte Stein) kann von einer Ergiebigkeit von **mindestens 15 m² pro Liter des reinen Produktes** ausgegangen werden.



VERWENDUNGSZWECK

- ➔ Lithos Hydrowet ist ein **wasserabweisendes Schutzmittel vor Graffiti auf Wasserbasis**, mit "Nass-Effekt". Geeignet für waagerechte und senkrechte poröse Oberflächen aus Stein im Innen- und Außenbereich.
- ➔ Ist zur **Verdunkelung von Schiefer geeignet**, der durch unsachgemäßes Waschen mit aggressiven Produkten **gebleicht wurde**.

DIE VORTEILE

- ➔ Gute **Fähigkeit zum Eindringen** in poröse Materialien.
- ➔ **Hebt** die Oberfläche durch Betonung der ursprünglichen Farbe **hervor** und erhält diese über lange Zeit, **ohne** das Material zu **entstellen**.
- ➔ Kann **sowohl für waagerechte als auch für senkrechte Oberflächen** verwendet werden.
- ➔ Hervorragender **Schutz vor Graffiti**: erleichtert das Entfernen von Sprühlacken in einigen Fällen sogar ohne dass das Produkt erneut aufgetragen werden muss.
- ➔ **Lässt das Material atmungsaktiv bleiben** und hält die Wasserdampfdurchlässigkeit bei.
- ➔ Lithos Hydrowet ist nicht nur stark wasserabweisend, sondern hat auch eine grundlegende Funktion zum **Schutz vor Aufblühungen**.
- ➔ **Erlaubt** das nachfolgende Auftragen von wachartigen Schutzmitteln (z.B. LITHOS IDROFIX).
- ➔ Ist auf Wasserbasis und reduziert somit die Arbeitszeiten, da es **auch auf Oberflächen mit Restfeuchtigkeit** aufgetragen werden kann.
- ➔ **Einfache** Anwendung.
- ➔ **Sicher** für Umwelt und Mensch.

ANWENDUNG

Das Produkt ist **gebrauchsbereit**.

Vor dem Auftragen:

- ➔ Die zu behandelnden **Oberflächen** müssen **sauber und trocken** sein (oder mit Restfeuchtigkeit).
- ➔ Die verwendeten **Werkzeuge** müssen **sauber und trocken** sein.
- ➔ Das Produkt **gut schütteln**.

Welche Hilfsmittel sind zu verwenden:

Pinzel oder Flächenstreicher, Kurzflorroller, Spritzanlage mit niedrigem Druck.

Vorgehensweise zum Auftragen des Produkts:

- ➔ In Räumen mit einer Temperatur von über +10 °C und unter +30 °C verwenden.
- ➔ Gleichmäßig **nur eine Auftragung des Produktes** auf der zu behandelnden Oberfläche ausführen, wobei darauf zu achten ist, keine Flecken oder Streifen hervorzurufen.
- ➔ **Überschüssiges Produkt** sofort nach dem Auftragen **entfernen**.


- ➔ Bei der Verwendung als Schutz vor Graffiti wird geraten, das Produkt zweimal aufzutragen, vor allem, wenn der Untergrund sehr porös ist.
- ➔ Bei der **Ausbesserung von ausgebliebenem Schiefer** wird geraten, besonders auf die Stellen im schlechtesten Zustand einzuwirken.
- ➔ Die **vollständige Schutzwirkung** wird nach mindestens 48 Stunden ab dem Auftragen erreicht.
- ➔ Für besondere Erfordernisse und/oder Maßnahmen wird geraten, sich mit unserem Technischen Büro in Verbindung zu setzen.

Trocknungszeit des Produkts:

Kann je nach der Belüftung des Raumes, in dem es aufgetragen wurde, in 2-4 Stunden trocknen. Eventuelle weitere Behandlungen (z.B. Finish-Wachse) können 24 Stunden nach dem Auftragen von Lithos Hydrowet aufgebracht werden (in jedem Fall auf trockener Oberfläche).

Reinigung der Auftragsmittel:

Die verwendeten Werkzeuge gut mit Wasser spülen.

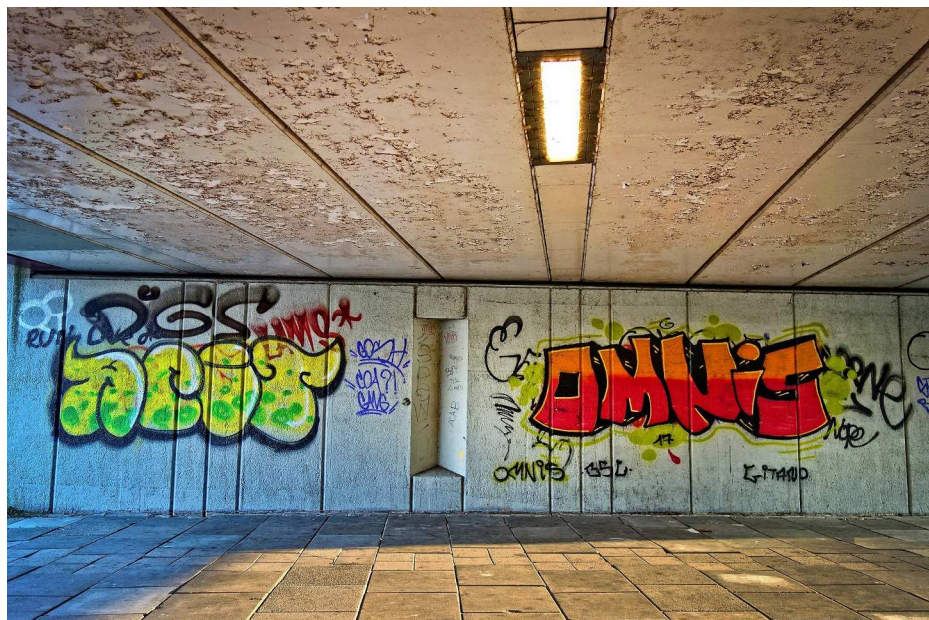

HDG Group S.r.l.

Viale Grazia Cavanna, 3 Loc. SISSA
I-43018 SISSA TRECASALI (PR)

Tel. +39 0521379085

Fax +39 0521877338

www.hdg.it

GEBINDE

- 1 Liter- Flasche (Verkauf in Karton mit 12 Flaschen)
- 5 Liter- Kanister (Verkauf in Karton mit 4 Kanistern)
- 20 Liter- Kanister (Verkauf in Paletten mit 36 Kanistern)

Die Verpackung für den Transport erfolgt auf **UMWELTNACHHALTIGEN PALETTEN** (mit Bescheinigung der Verwendung von Hölzern aus Wäldern mit PEFC-Zertifizierung).

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Aussehen: flüssig

Farbe: weiß

Geruch: pflanzliche Essenz

pH-Wert: 8,30

Dichte: 0,998 g/ml

Löslichkeit: vollständig in Wasser mischbar

Siedepunkt: etwa 100 °C

HINWEISE

- **Das Produkt nicht zerstäuben:** das Einatmen von Aerosol und/oder Nebeln kann zu Atembeschwerden führen.
- Bei drohendem Regen das Produkt **nicht** auf exponierten Flächen im Außenbereich **verwenden. Die Oberflächen im Außenbereich schützen**, sollte die Gefahr einer Auswaschung eher als 48 Stunden ab der erfolgten Auftragung bestehen.
- **Nicht** auf sehr heißen Oberflächen auftragen (über +30 °C).
- Bei **waagerechten Oberflächen** sollte das Produkt auf poröse Oberflächen aufgetragen werden, da kompakte Materialien die Bildung eines rutschigen Films bewirken können. Vor dem Auftragen immer einen Probeanstrich ausführen.
- Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz tragen.

AUFBEWAHRUNG

Das Produkt im gut verschlossenen Originalbehälter an einem kühlen, belüfteten Ort fern von Hitzequellen aufbewahren. Das Produkt muss vor Frost geschützt werden. Lagertemperatur: +5°C bis +30°C. Haltbarkeit: 12 Monate ab Herstellungsdatum (siehe Chargenangabe auf der Packung).

ETIKETTIERUNG

Keine Gefahrenkennzeichen.

Sicherheitshinweise

Aus der Reichweite von Kindern fernhalten.