


LIGNUM VIVO®

REINIGER FÜR VERGRAUTES HOLZ

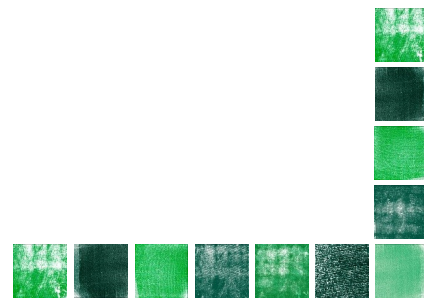

PRODUKTBESCHREIBUNG

- **Lignum Vivo** ist ein **Reiniger** auf Wasserbasis.
- **Er entfernt die graue Patina**, die auf gealtertem Holz durch Sonneneinstrahlung und Witterungseinflüsse, Abnutzung oder unsachgemäße Reinigung entsteht.
- **Er stellt** die ursprüngliche Farbe des Holzes **wieder her**.

ANWENDUNGSBEREICHE

Lignum Vivo kann auf allen Arten von Holzoberflächen (einschließlich Bambus und thermisch behandeltem Holz)* **im Innen- und Außenbereich** angewendet werden.

VERBRAUCH

Der Verbrauch variiert je nach Grad der zu entfernenden Vergrauung und der Anwendungsmethode. Als Richtwert liegt er zwischen 3 und 12 m²/l.

EIGENSCHAFTEN

- **Frei** von aggressiven Lösungsmitteln und Phosphaten.
- **Greift** Metalle **nicht an**.
- **Schwach** schäumend.
- Nach der Anwendung kann das Holz erneut behandelt werden.
- Seine **ausgewogene Formulierung** wirkt schnell.
- **Einfach und schnell** anwendbar auf jeder Holzart*.
- **Sicher** sowohl für die Umwelt als auch für den Anwender.

VOR DER ANWENDUNG

- Alle verwendeten **Werkzeuge** müssen **sauber** sein (frei von Verunreinigungen oder Rückständen anderer Produkte).
- Es wird immer empfohlen, einen Vorversuch auf einer kleinen Fläche des Holzes durchzuführen.

WERKZEUGE

Schleifpad, Schleifschwamm, Schwamm, Sprühgerät, Pinsel, Einscheibenmaschine, Nasssauger, Hochdruckreiniger.

ANWENDUNG

- Das Produkt ist **gebrauchsfertig**.
- Das Produkt auf die Oberfläche auftragen und mit dem gewählten Werkzeug einarbeiten. Anschließend die Rückstände mit einem angefeuchteten Schwamm oder einem

Nasssauger entfernen. Bei Bedarf die Anwendung wiederholen.

- Bei Anwendung auf tanninreichen Holzarten (z.B. Kastanie, Eiche) mit äußerster Vorsicht auftragen: Lignum Vivo kann Tannine extrahieren.
- Bei Anwendung auf Oberflächen, die zuvor mit Beschichtungsprodukten behandelt wurden, nur auf die vergrauten Bereiche auftragen, die nicht beschichtet sind.
- Für spezifische Anforderungen wenden Sie sich bitte an unsere Technische Abteilung.

WICHTIG

- *Verwenden Sie das Produkt mit äußerster Vorsicht bei tanninreichen Holzarten: Lignum Vivo kann Tannine extrahieren.
- Das Produkt ist wirkungslos, wenn es auf lackierten oder lasierten Oberflächen verwendet wird.
- Tragen Sie während der Anwendung Handschuhe, Schutzbrille und Schutzkleidung.

REINIGUNG DER WERKZEUGE

Werkzeuge nach Gebrauch gründlich mit klarem Wasser ausspülen.

PRODUKTLAGERUNG

Das Produkt in seinem Original-Behälter fest verschlossen an einem kühlen, gut belüfteten Ort, fern von Wärmequellen lagern. Frostempfindlich! Lagertemperatur: +5 °C bis +30 °C. Haltbarkeit: 48 Monate ab Produktionsdatum (siehe Chargennummer auf der Verpackung).

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Aussehen: flüssig

Farbe: transparent, farblos

Dichte (+20 °C): 1,00 ± 0,01 kg/m³


pH: 11

Löslichkeit: in Wasser dispergierbar

GEBINDE

- 1-Liter-Flasche aus recyceltem HDPE (scatola Verkaufskarton mit 12 Stück)
- 5-Liter-HDPE-Kanister (Verkaufskarton mit 4 Stück)
- 20-Liter-HDPE-Kanister (Verkaufspalette mit 48 Stück)

Die Verpackung für den Transport erfolgt auf **NACHHALTIGEN PALETTEN** aus PEFC-zertifiziertem Holz.

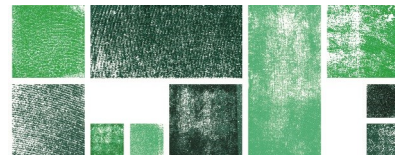

KENNZEICHNUNG

Keine Signalwörter

Keine Gefahrenhinweise

Sicherheitshinweise

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Zusammensetzung EG-Verordnung 648/2004 <5% EDTA und Salze. Phosphatfreies Produkt, enthält Tenside mit primärer und vollständiger biologischer Abbaubarkeit gemäß EG-Verordnung 648/2004.



Hergestellt von HDG Group S.r.l.

Viale Grazia Cavanna, 3 Loc. SISSA
43018 SISSA TRECASALI (PR) ITALIEN
Tel. +39 05211688200 - www.hdg.it/de