


LITHOS IDROFIX-O

CERA PROTETTIVA AD EFFETTO OPACO



COS'È E A COSA SERVE

- **Lithos Idrofix-O** è una **cera protettiva all'acqua ad elevato potere resistente**, che conferisce alla superficie una **finitura opaca**.
- Dona alla superficie una opacità naturale, **proteggendola dallo sporco e dalle macchie***.
- **Idoneo anche su materiali sintetici** (gomma, PVC, linoleum) con tecnica spray-buffing.

*L'efficacia e la durata dell'effetto protettivo dipendono dall'usura del supporto e dalla frequenza della manutenzione.

CAMPI D'IMPIEGO

Lithos Idrofix-O può essere usato su superfici **orizzontali**, poste **in interni ed esterni protetti**.

Il prodotto è idoneo per:

- COTTO
- PIETRE NATURALI
- AGGLOMERATI CEMENTIZI
- GOMMA
- PVC
- LINOLEUM

RESA

In condizioni di normale utilizzo si può considerare una resa pari ad **almeno 20 m² per litro di prodotto**. La resa è variabile in funzione del materiale da trattare e del numero di passaggi effettuati.

CARATTERISTICHE

- **Non trattiene lo sporco**: la superficie risulta più facile da mantenere pulita.
- **Facilmente rinnovabile**: per ripristinare la protezione è sufficiente stendere nuovamente uno strato molto sottile di prodotto.
- **Pronto all'uso**. Non richiede alcuna diluizione.
- **Eccellente protezione antimacchia**, in combinazione con Lithos Overall applicato come trattamento di fondo.
- **Elevata facilità** di applicazione e di manutenzione.

PRIMA DELL'APPLICAZIONE

- Le **superfici** da trattare devono essere **perfettamente pulite e asciutte**.
- Gli **attrezzi** impiegati devono essere **puliti** (esenti da impurità o residui di altri prodotti) e **asciutti**.
- Agitare bene il prodotto nel contenitore.

STRUMENTI IDONEI

Straccio, spugna, vello spandicera, monospazzola.

COME SI USA

- Il prodotto si è **pronto all'uso**.
- Utilizzare in ambienti con temperature superiori a +10 °C e inferiori a +30 °C.
- Stendere il prodotto in uno strato molto sottile sulla superficie da trattare, in uno o più passaggi. Attendere almeno un'ora tra un passaggio e l'altro. In ogni caso la superficie deve risultare asciutta prima di stendere una successiva mano di prodotto.
- Per supporti che hanno assorbimenti non omogenei si consiglia di applicare come fondo LITHOS LEVELLING.
- Su materiali sintetici duri (tipo linoleum) o su pietre/agglomerati levigati poco assorbenti è consigliabile applicare il prodotto con la tecnica "spray-buffing" (lucidatura con monospazzola a media/alta velocità).

IMPORTANTE

- Non camminare sul pavimento in fase di asciugatura.
- Non utilizzare detergenti alcalini (es. detergenti ammoniacali) per pulire le superfici trattate con Lithos Idrofix-O. **Utilizzare solo detergenti neutri.**
- Non utilizzare su ceramiche.
- Si consiglia di effettuare sempre una prova preliminare con il prodotto prima dell'utilizzo.
- Utilizzare guanti, occhiali e indumenti protettivi durante l'uso.
- Per esigenze e/o interventi particolari si consiglia di contattare il nostro Ufficio Tecnico.

VELOCITÀ DI ASCIUGATURA


Il prodotto asciuga in 1-4 ore, secondo le condizioni ambientali. L'intervallo tra un passaggio e l'altro deve essere di almeno 1 ora, a superficie asciutta. La superficie è calpestabile dopo 24 ore.

PULIZIA DEGLI STRUMENTI UTILIZZATI

Sciacquare bene con acqua gli strumenti utilizzati, subito dopo l'uso.

CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO

Conservare il prodotto nel contenitore originale, ben chiuso, in luogo fresco ed aerato, al riparo da fonti di calore. Teme il gelo! Temperatura di stoccaggio: tra +5 °C e +30 °C. **Validità:** 6 mesi dalla produzione (vedi lotto sulla confezione).

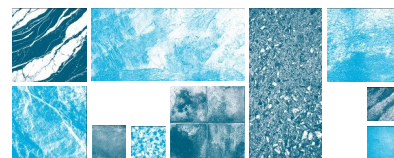

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto: liquido

Colore: bianco

Odore: caratteristico

Densità: 1,00 g/ml

pH: 7,5-8,5

Solubilità: miscibile

PRODOTTI COMPATIBILI

- Trattamenti di fondo: Lithos Overall, Lithos Levelling, Lithos Oleo.
- Detergenti: Lithos Deterpav, Lithos Supergen.

ETICHETTATURA

Pittogrammi

Nessuno.

Avvertenze

Nessuna.

Indicazioni di pericolo

Nessuna.

Consigli di prudenza

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

CONFEZIONI

- Flacone HDPE riciclato da 1 litro (scatola di vendita da 12 pezzi)
- Tanica PE da 5 litri (scatola di vendita da 4 pezzi)
- Tanica PE da 20 litri (pallet da 48 pezzi)

L'imballo di trasporto è condizionato su PALLET ECOSOSTENIBILE, con certificazione di utilizzo di legno proveniente da foreste a gestione certificata PEFC.



Prodotto da HDG Group S.r.l.
Viale Grazia Cavanna, 3 Loc. SISSA
43018 SISSA TRECASALI (PR) ITALIA
Tel. 05211688200 - www.hdg.it