LITHOS DETERALCALE

DETERGENTE ALCALINO PER LAPIDEI NATURALI E ARTIFICIALI

COS'È E A COSA SERVE

- **Lithos Deteralcale** è un detergente alcalino ad **azione sgrassante e decerante**.
- Idoneo **per rimuovere depositi di alghe, muffe, licheni e più in generale di sporco organico ostinato** (grasso, olio, guano, ecc.).
- Idoneo **per rimuovere depositi di particolato atmosferico e nerofumo**.
- Idoneo anche **per recuperare superfici già trattate in precedenza:** rimuove efficacemente trattamenti superficiali a base oleo-cerosa, cinabrese e film polimerici sensibili agli alcali.
- Idoneo anche **per la detersione di terrecotte** prima del lavaggio acido e del conseguente trattamento superficiale.

CAMPI D'IMPIEGO

Lithos Deteralcale può essere usato su superfici lapidee naturali e artificiali, orizzontali e verticali, poste **in interni ed esterni**.

Il prodotto è idoneo per:

- COTTO
- GRÈS PORCELLANATO
- CERAMICA
- KLINKER
- AGGLOMERATI CEMENTIZI
- LATERIZI
- PIETRA NATURALE
- GRANIGLIA
- INTONACO
- CEMENTO

RESA

La resa è variabile in base alla rimozione da effettuare.

CARATTERISTICHE

- **Triplice funzione**: pulisce, sgrassa e decera.
- Utilizzabile anche in macchine per pulire pavimenti che hanno idoneo circuito per prodotti alcalini.
- **Bassa** schiumosità.
- **Facile** da usare.

PRIMA DELL'APPLICAZIONE

- Gli **attrezzi** impiegati devono essere **puliti** (esenti da impurità o residui di altri prodotti) e asciutti.

STRUMENTI IDONEI

Tampone e/o monospazzola con disco in fibra sintetica, spazzola/spazzolone, spugna, straccio e/o aspiraliquidi.

COME SI USA

- Il prodotto è pronto all'uso.
- Utilizzare in ambienti con temperature superiori a +5 °C e inferiori a +30 °C.
- Spandere il prodotto sulla superficie e lavorarlo con tampone abrasivo o monospazzola (il grado di abrasione del tampone dipende dal tipo di sporco da rimuovere), lasciandolo agire per alcuni minuti. In caso di azione decerante, lasciare agire il prodotto almeno 10 minuti e utilizzare un tampone o una monospazzola con disco abrasivo duro (tipo marrone, verde o nero).
- Raccogliere il residuo di lavaggio con aspiraliquidi, straccio o spugna prima che esso si asciughi. Se necessario, emulsionare con acqua il residuo formatosi, prima di asportarlo.
- Su superfici resistenti agli acidi, neutralizzare successivamente la superficie detergendola con LITHOS DETERACIDO: frizionare bene la superficie con un tampone non abrasivo o una spazzola e poi risciacquare bene. Per superfici non resistenti agli acidi (es. marmi, travertini e graniglie lucidate), sciacquare solo con abbondante acqua.
- Se necessario, ripetere il ciclo di lavaggio.

IMPORTANTE


- Si consiglia di effettuare sempre una prova preliminare con il prodotto prima dell'utilizzo.
- Il prodotto è fortemente alcalino e può corrodere i metalli.
- Evitare il contatto del prodotto con superfici verniciate.
- Non utilizzare su legno, linoleum, gomma e PVC.
- Evitare il contatto con acidi forti.
- Se la temperatura del prodotto supera i 30 °C, la sua azione sgrassante viene accentuata, ma aumenta anche la sua corrosività.
- Su pavimentazioni non lasciare alonature da calpestio e/o da deposito di secchi/taniche/flaconi.
- Per interventi particolari di pulizia si consiglia di contattare il nostro Ufficio Tecnico.

PULIZIA DEGLI STRUMENTI UTILIZZATI

Sciacquare bene con acqua gli strumenti utilizzati.

Edizione: 01-26_IT

LITHOS DETERALCALE

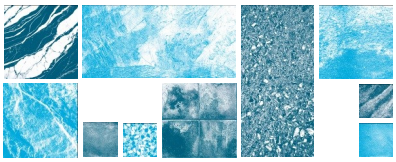

CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO

Conservare il prodotto nel contenitore originale, ben chiuso, in luogo fresco ed aerato, al riparo da fonti di calore. Teme il gelo! Temperatura di stoccaggio: tra +5 °C e +30 °C. **Validità**: 24 mesi dalla produzione (vedi lotto sulla confezione).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto: liquido
Colore: incolore
Odore: debole odore specifico
Densità: 1,10-1,20 g/cm^3
pH: 14
Solubilità: miscibile in acqua

ETICHETTATURA

Avvertenze

Pericolo



Indicazioni di pericolo

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Consigli di prudenza

Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia]. Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alle normative vigenti. Contiene: IDROSSIDO DI SODIO.

Composizione Reg. CE 648/2004

<5% tensioattivi non ionici, EDTA e Sali.

CONFEZIONI

- Flacone PE da 1 litro (scatola di vendita da 12 pezzi)
- Tanica PE da 5 litri (scatola di vendita da 4 pezzi)
- Tanica PE da 20 litri (pallet da 48 pezzi)

L'imballo di trasporto è condizionato su PALLET ECOSOSTENIBILE, con certificazione di utilizzo di legno proveniente da foreste a gestione certificata PEFC.

Prodotto da HDG Group S.r.l.
Viale Grazia Cavanna, 3 Loc. SISSA
43018 SISSA TRECASALI (PR) ITALIA
Tel. 05211688200 - www.hdg.it

Le presenti informazioni sono frutto della nostra più ampia esperienza scientifica ed operativa ma non possono costituire una garanzia in tal senso e non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità, relativamente all'uso previsto. Le informazioni fornite in questa scheda sono elaborate in base alle nostre conoscenze attuali e nel caso di variazioni dovute a nuove tecnologie e/o sviluppi del settore saranno modificate. L'acquirente, pertanto, è tenuto a verificare che la presente scheda non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio, contattare il nostro Ufficio Tecnico.