

# LIGNUM EASY

## OLIO PROTETTIVO PER LEGNO A BASE DI OLI VEGETALI

### COS'È E A COSA SERVE

- **Lignum Easy** è un **olio impregnante** costituito interamente da **oli vegetali**.
- Può essere **usato come finitura satinata** per la protezione, nobilitazione e manutenzione del legno.

### CAMPI D'IMPIEGO

Lignum Easy può essere usato su qualsiasi tipo di superficie in legno, **in interni ed esterni**. Il prodotto è adatto anche a tutte le specie legnose trattate termicamente o in autoclave.

**Attenzione!** Su superfici già oliate, verniciate o smaltate con altri prodotti, si consiglia di effettuare una prova preliminare per verificare l'adesione e la resa estetica del prodotto.

Il prodotto è idoneo per:

- PAVIMENTI
- RIVESTIMENTI
- MOBILI
- TETTI
- CASETTE E ARREDO DA GIARDINO
- CORNICI
- SERRAMENTI
- STACCIONATE
- FIORIERE
- PANCHINE
- GAZEBO E CARPORT
- PONTI E PONTILI NAUTICI
- MANUFATTI E OGGETTISTICA IN LEGNO

### RESA

**30 - 80 m<sup>2</sup> con 1 litro di prodotto.** La resa può variare in base al metodo applicativo, alla specie lignea trattata (legni quali teak, olivo, ipé e similari necessitano di pochissimo prodotto), alla finitura superficiale del legno e al numero d'impregnazioni effettuate.

### CARATTERISTICHE

- Fornisce una **protezione duratura** al legno.
- **Esalta la bellezza** naturale del legno e delle sue venature, tonalizzandolo lievemente.
- Mantiene la **permeabilità al vapore** del legno.
- È **elastico**: consente i movimenti naturali del legno.
- **Non contiene** né agenti siccativi pericolosi né solventi.
- **Rende il legno idrorepellente** e lo protegge dagli agenti macchianti, quali ad es. caffè, aceto, vino (\*).
- **Non è necessario carteggiare** la superficie quando si effettua la manutenzione periodica.
- Si applica in maniera **facile e veloce**.

- **Non è pericoloso** né per l'ambiente né per l'uomo.

### PRIMA DELL'APPLICAZIONE

- Le **superfici** da trattare devono essere perfettamente **pulite e asciutte**.
- Gli **attrezzi** impiegati devono essere **puliti** (esenti da impurità o residui di altri prodotti) e **asciutti**.

### QUALI STRUMENTI UTILIZZARE

Straccio, spandicera, spatola a doppia lama, pennello, pennello piatto tipo HYDROVELVET, rullo a pelo corto (5 mm), macchina oliatrice. **Attenzione!** Si raccomanda di sciacquare bene gli strumenti subito dopo l'uso: tali strumenti possono trattenere parte del prodotto e ciò può favorire il rischio di auto-combustione in fase di asciugatura dello strumento.


### COME SI USA

- Il prodotto è **pronto all'uso**.
- **Agitare** bene prima dell'uso.
- **Stendere in maniera omogenea** sulla superficie una piccola quantità di prodotto, seguendo il senso della fibra del legno. Evitare eccessi di prodotto: **Lignum Easy non va mai dato in abbondanza**. A superficie asciutta, stendere una seconda mano di prodotto.
- In caso di legni esposti alle intemperie, si consiglia di applicare 3 mani di prodotto.
- In caso di stesura su pavimenti, dopo aver applicato il prodotto attendere circa 3 ore (la superficie deve risultare calpestabile con i calzari) e poi uniformare l'olio con uno straccio o una monospazzola. Questo passaggio è raccomandato dopo ogni mano di prodotto. Per pavimentazioni ad elevato traffico si consiglia di applicare 3 mani.

#### IMPORTANTE

- Il prodotto va steso a temperature comprese tra +10 °C e +30 °C.
- Il legno trattato non deve essere esposto ad intemperie, durante la fase di asciugatura.
- (\*) La superficie trattata raggiunge la massima protezione 2 settimane dopo il trattamento. Durante la prima settimana dopo il trattamento lavare la superficie solo con acqua.
- Non accumulare segatura o appallottolare stracci imbevuti di prodotto, poiché ciò può favorire il rischio di auto-combustione.
- Lignum Easy è un prodotto di finitura a sé stante: non può ricevere differenti prodotti di finitura. Nel caso di applicazione su superfici già oliate, verniciate o smaltate con altri prodotti, è bene effettuare una prova di adesione al supporto su una piccola zona, prima del trattamento.

# LIGNUM EASY

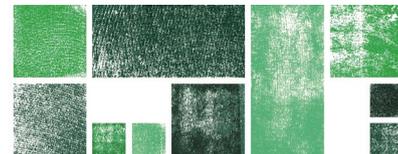

## VELOCITÀ DI ASCIUGATURA

Può variare da 30 minuti a 24 ore, a seconda del tipo di legno e del metodo applicativo. Elevata umidità dell'aria, basse temperature ed un'eccessiva quantità di prodotto stesso possono comportare un rallentamento dell'asciugatura. In caso di pavimenti, è possibile calpestare la superficie con scarpe dopo 24 ore dal trattamento e comunque la superficie deve risultare asciutta. La superficie trattata raggiunge la massima protezione 2 settimane dopo il trattamento.

## PULIZIA DEGLI STRUMENTI UTILIZZATI

Con acqua e sapone subito dopo l'uso. In caso di eccessivi ritardi nella pulitura, tali da impedire la perfetta rimozione di residui di prodotto utilizzare DETERSOLV o contattare il nostro ufficio tecnico.

## MANUTENZIONE DEL TRATTAMENTO

Dopo aver pulito la superficie con una spugna inumidita ed eventualmente un detergente neutro tipo LIGNUM PULIX (non è necessario carteggiare) basta applicare nuovamente una piccola quantità di Lignum Easy. Durante la prima settimana dopo il trattamento lavare la superficie solo con acqua. Nel caso di manutenzione di pavimenti in legno, utilizzare al massimo una volta a settimana solo detergenti neutri, non aggressivi, tipo LIGNUM PULIX (in base alla quantità di sporco vedere diluizioni specifiche nell'etichetta del detergente). Per esigenze particolari, contattare il nostro Ufficio tecnico.

## CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO

Conservare il prodotto nel contenitore originale, ben chiuso, in luogo fresco ed aerato, al riparo da fonti di calore. Teme il gelo! Temperatura di stoccaggio: tra +5 °C e +30 °C. **Validità:** 24 mesi dalla produzione (vedi lotto sulla confezione).

## CARATTERISTICHE TECNICHE

**Aspetto:** liquido

**Colore:** trasparente giallo

**Odore:** caratteristico fruttato

**Densità:** 0,93 g/ml

**Solubilità:** solubile in solventi organici

## PRODOTTI COMPATIBILI

- Trattamento antitarlo: LIGNUM AT®.
- Stuccatura: XILOSTUH.
- Trattamenti di fondo: LIGNUM PRIMER-115, LIGNUM P-9000, LIGNUM P-501, LIGNUM HYDROMIL, LIGNUM BIANCOLEGGNO®, LIGNUM TERRADILEGGNO.
- Detergenti: LIGNUM PULIX.
- Prodotti di altri marchi: effettuare sempre delle verifiche preliminari.

Le presenti informazioni sono frutto della nostra più ampia esperienza scientifica ed operativa ma non possono costituire una garanzia in tal senso e non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità, relativamente all'uso previsto. Le informazioni fornite in questa scheda sono elaborate in base alle nostre conoscenze attuali e nel caso di variazioni dovute a nuove tecnologie e/o sviluppi del settore saranno modificate. L'acquirente, pertanto, è tenuto a verificare che la presente scheda non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio, contattare il nostro Ufficio Tecnico.

### TEST EFFETTUATI

**Contenuto di COV** - Composti Organici Volatili (Direttiva 2004/42/CE) - Vernici e impregnanti per legno per finiture interne/esterne. Limite massimo: 400 g/l. COV espressi in g/l di prodotto pronto all'uso: <4,65 g/l.

**Norma EN 71:3:2019+A1:2021** - Sicurezza dei giocattoli - Migrazione di alcuni elementi. Il trattamento sottoposto a prova soddisfa i requisiti della norma.

**Norma DIN 53160:2023** - Resistenza alla saliva e al sudore sintetico. Il trattamento sottoposto a prova non ha avuto nessun cambiamento.

### ETICHETTATURA

**Nessuna avvertenza, nessun pittogramma di pericolo, nessuna indicazione di pericolo.**

#### Consigli di prudenza

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

### CONFEZIONI

- Lattina da 500 ml (scatola di vendita da 24 pezzi)
- Lattina da 1 litro (scatola di vendita da 12 pezzi)
- Latta da 5 litri (scatola di vendita da 4 pezzi)
- Secchio metallico da 20 litri (pallet da 24 pezzi)

L'imballo di trasporto è condizionato su **PALLET ECOSOSTENIBILE**, con certificazione di utilizzo di legno proveniente da foreste a gestione certificata PEFC.



**Prodotto da HDG Group S.r.l.**

Viale Grazia Cavanna, 3 Loc. SISSA  
43018 SISSA TRECASALI (PR) ITALIA  
Tel. 0521379085 - [www.hdg.it](http://www.hdg.it)