

PAVIMENTI IN COTTO E
LAPIDEI CERATI. PER INTERNI
ED ESTERNI COPERTI.

RESA

È variabile, in funzione del supporto da pulire e dell'eventuale diluizione. Indicativamente con un litro di prodotto puro si possono detergere 40-50 m².

A COSA SERVE

- ➔ **Emulsione resino-cerosa in base acquosa** per la **manutenzione periodica** di pavimenti **interni ed esterni coperti**, sia in cotto sia lapidei, già trattati con cere.

I VANTAGGI

- ➔ **Facile** applicazione.
- ➔ **Buona resistenza** all'usura e all'abrasione.
- ➔ **Mantiene lontano** lo sporco e la polvere.
- ➔ **Riduce** la rigatura e il fissaggio di segni neri da calpestio.
- ➔ È **rilucidabile**: basta passare un panno di lana o una lucidatrice per ripristinare la lucentezza.
- ➔ È la protezione di sacrificio dei pavimenti trattati a cera: in questo modo preserva nel tempo il trattamento di base.

COME SI USA

Si può usare **puro o diluito** in acqua, a seconda delle necessità. Su pavimenti ad alto traffico è possibile utilizzare Lithos Map **una volta alla settimana, diluito al 10% in acqua**. Su superfici a basso traffico è sufficiente utilizzare il prodotto **puro 3-4 volte all'anno**.

Prima dell'applicazione:


- ➔ Gli **attrezzi** impiegati devono essere **puliti** (esenti da impurità o residui di altri prodotti).
- ➔ Si consiglia di **rimuovere lo sporco incoerente** tramite aspirapolvere o scopa.

Quali strumenti utilizzare:

Straccio, mocio, mop, spandicera.

Come applicare il prodotto:

- ➔ **Agitare** il contenitore prima dell'uso.
- ➔ **Se usato puro**, versare una piccola quantità di prodotto sul pavimento e stendere in maniera uniforme, utilizzando uno straccio umido (o altro strumento scelto, sempre umido). Lasciare asciugare la superficie.

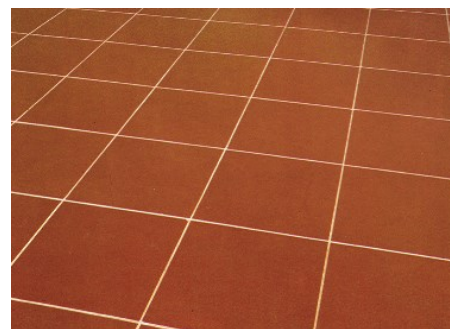

- ➔ **Se diluito**, versare il prodotto in acqua in rapporto 1:10 (1 litro di prodotto in 10 litri d'acqua) in un secchio; immergere lo straccio o il mocio e, dopo averlo strizzato bene, passarlo sulla superficie in maniera uniforme. Lasciare asciugare la superficie.

- ➔ **Se si vuole ottenere un maggiore grado di lucentezza** basta passare un panno di lana o la lucidatrice quando la superficie è completamente asciutta.

Pulizia degli strumenti:

Sciacquare con acqua lo strumento utilizzato per rimuovere i residui di prodotto.

HDG Group S.r.l.

Viale Giuseppe Verdi, 3 Loc. SISSA
43018 SISSA TRECASALI (PR) ITALIA
Tel. 0521379085
Fax 0521877338
www.hdg.it

AVVERTENZE

- ➔ Non utilizzare Lithos Map su superfici rifinite con cere opache (es. LITHOS IDROFIX-O).

CONSERVAZIONE

Conservare il prodotto nel contenitore originale, ben chiuso, in luogo fresco ed aerato, al riparo da fonti di calore. Teme il gelo! Temperatura di stoccaggio: tra +5°C e +30°C. Validità: 12 mesi dalla produzione (vedi lotto sulla confezione).

ETICHETTATURA

Nessuna indicazione di pericolo.

Consigli di prudenza

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

COMPOSIZIONE (Reg. CE 648/2004)

Inferiore al 5%: tensioattivi non ionici. Prodotto esente da fosfati, contiene tensioattivi con biodegradabilità primaria e completa conformi al Reg. CE 648/2004.

CONFEZIONI

- ➔ Flacone PE da 1 litro (scatola di vendita da 12 pezzi)
- ➔ Tanica PE da 5 litri (scatola di vendita da 4 pezzi)

L'imballo di trasporto è condizionato su **PALLET ECOSOSTENIBILE** (con certificazione di utilizzo legno proveniente da foreste a gestione certificata PEFC).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto: liquido
Colore: incolore
Odore: inodore
Densità (a 20°C): 1,04 g/ml
pH (a 20°C): 8,40
Solubilità nell'acqua: miscibile
Punto di ebollizione: circa 100°C