


TRAVI IN LEGNO LAMELLARE
PERLINE
PANNELLI MULTISTRATO

RESA

Variabile in funzione delle cavità da riempire.

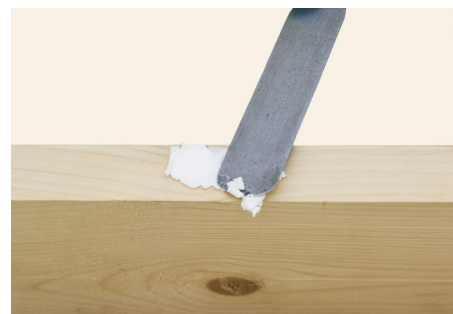

A COSA SERVE

- ➔ **Stucco per legno** in pasta leggerissima a base di cariche e legante acrilico.
- ➔ Idoneo come **riempitivo di fori e crepe** che si presentano nel legno da carpenteria.

I VANTAGGI

- ➔ **Non cala, non crepa e non ritira.** Rimane elastico.
- ➔ **Non ingiallisce e non lascia aloni.**
- ➔ **Si può pitturare appena asciutto.**
- ➔ **Può essere colorato in pasta** con coloranti universali.
- ➔ Non richiede pretrattamenti.
- ➔ **Facile da usare.**

COME SI USA

Il prodotto è **pronto all'uso**.

Prima dell'applicazione:

- ➔ Le **superfici** da trattare devono essere perfettamente **pulite e asciutte**.
- ➔ Gli **attrezzi** impiegati devono essere **puliti e asciutti**.
- ➔ Se il prodotto si presenta troppo asciutto aggiungere poche gocce d'acqua e mescolare.

Quali strumenti utilizzare:

Spatola.

Come applicare il prodotto:

- ➔ Applicare in uno o più passaggi, premendo bene e livellare (superfici con profondità da 0,5 a 3 cm danno il massimo del risultato).
- ➔ Se ben liscio con la spatola, non ha bisogno di essere levigato o carteggiato.

Velocità di asciugatura del prodotto

In luogo ventilato, a circa 20°C, in genere bastano dai 15 ai 30 minuti. In ogni caso la superficie deve risultare asciutta prima di procedere con il successivo trattamento all'acqua. Aspettare 36 ore se si utilizzano prodotti a solvente.

Pulizia degli strumenti:

Per la rimozione dei residui di prodotto basta lavare gli strumenti con acqua. I residui secchi di prodotto si distaccano facilmente senza lavaggio.

HDG Group S.r.l.

Viale Giuseppe Verdi, 3 Loc. SISSA
43018 SISSA TRECASALI (PR) ITALIA
Tel. 0521379085
Fax 0521877338
www.hdg.it

AVVERTENZE

- ➔ Il legname stuccato non deve essere esposto ad intemperie, né durante né dopo la fase di asciugatura.
- ➔ Se usato su legno posto all'esterno deve essere protetto da almeno due mani di vernice.
- ➔ Indossare guanti e indumenti protettivi durante la manipolazione.

CONSERVAZIONE

Conservare il prodotto nel contenitore originale, ben chiuso, in luogo fresco ed aerato, al riparo da fonti di calore. Temperatura di stoccaggio: tra +5°C e +30°C. Validità: 36 mesi dalla produzione (vedi lotto sulla confezione).

ETICHETTATURA

Nessuna indicazione di pericolo.

Consigli di prudenza

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

CONFEZIONI

- ➔ barattolo da 1 litro (scatola di vendita da 12 pezzi)

L'imballo di trasporto è condizionato su **PALLET ECOSOSTENIBILE** (con certificazione di utilizzo legno proveniente da foreste a gestione certificata PEFC).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto: pasta

Colore: bianca

Odore: caratteristico, lieve

pH: 9,3 (a 20°C)

Densità (20°C): 0,25-0,35 g/ml

Solubilità: miscibile in acqua