

# LIGNUM VIVO PRO

## DETERGENTE SUPERCONCENTRATO PER RINNOVARE IL LEGNO

### COS'È E A COSA SERVE

- **Lignum Vivo** è un **detergente** altamente concentrato in base acquosa, con azione decerante e a bassa schiumosità.
- Ideale per la **pulizia profonda** di superfici in legno usurate e invecchiate.
- **Rimuove** oli, cere e vecchi trattamenti e **rinnova** il colore originale del legno.
- Il prodotto è per uso **industriale** e **professionale**.

### CAMPI D'IMPIEGO

Lignum Vivo può essere usato su qualsiasi tipo di superficie lignea, **in interni ed esterni**.

N.B. Utilizzare con la **massima cautela** su legni ricchi di tannino: il prodotto può estrarre il tannino.

### RESA

La resa è variabile in base alla rimozione da effettuare e alla modalità di stesura del prodotto. Usato puro, indicativamente la resa può variare tra i 6 e i 12 m<sup>2</sup>/l.

### CARATTERISTICHE

- La sua **formulazione bilanciata** agisce rapidamente sullo sporco organico e su residui carboniosi, rimuovendo efficacemente anche residui di vernici e trattamenti a base di oli e/o cere.
- **Privo** di solventi aggressivi e fosfati.
- Dopo l'utilizzo **il legno può essere nuovamente trattato**.
- È in grado di **rimuovere anche trattamenti vernicianti** integri (non epossidici)\*\*.
- Utilizzo **facile e veloce**.
- Non lascia odori persistenti, poiché non contiene profumi.

\*\*Per testare l'efficacia del prodotto su trattamenti vernicianti, effettuare sempre una prova preliminare.

### PRIMA DELL'APPLICAZIONE

- Gli **attrezzi** impiegati devono essere **puliti** (esenti da impurità o residui di altri prodotti).
- Si consiglia di effettuare sempre una prova preliminare con il prodotto su una piccola porzione di legno.

### QUALI STRUMENTI UTILIZZARE

Tampone abrasivo, spugna abrasiva, spruzzatore, spugna, pennello, lavasciuga, lavapavimenti, monospazzola, idropulitrice.

### COME SI USA

- Il prodotto può essere usato **puro o diluito**.
- Per rimuovere il grigio dal legno, diluire il 5-10% (1:20-1:10) di prodotto in acqua, a seconda del grado di ingrigimento. Applicare il prodotto sulla superficie e strofinare con lo strumento prescelto. Non serve risciacquo.
- Per rimuovere oli e cere, residui carboniosi e di vernici, incrostazioni di grasso e sporco ostinato in genere, utilizzare il prodotto puro, applicandolo direttamente sulla superficie da pulire; lasciarlo agire alcuni minuti (max. 5 min.) poi lavorarlo con tampone abrasivo o altro strumento. In seguito rimuovere i residui di sporco e risciacquare con acqua.
- Per rimuovere trattamenti vernicianti, utilizzare il prodotto puro e lasciarlo agire per almeno 15 minuti. Lavorarlo successivamente con tampone abrasivo o altro strumento idoneo. In seguito rimuovere i residui e risciacquare con acqua.
- In caso di necessità particolari, contattare il nostro Ufficio tecnico.

#### IMPORTANTE

- Effettuare sempre una prova preliminare prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizzare il prodotto con la **massima cautela** su specie lignee ricche di tannino. Il prodotto può estrarre il tannino.
- **Evitare il contatto** su vetro, alluminio anodizzato e, in generale, su superfici sensibili al pH alcalino.
- Utilizzare guanti e indumenti protettivi durante l'uso (consultare sempre la scheda di dati di sicurezza prima dell'uso).

### PULIZIA DEGLI STRUMENTI UTILIZZATI

Sciacquare con acqua pulita dopo l'uso.

### CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO

Conservare il prodotto nel contenitore originale, ben chiuso, in luogo fresco ed aerato, al riparo da fonti di calore. Teme il gelo! Temperatura di stoccaggio: tra +5 °C e +30 °C. Validità: 48 mesi dalla produzione (vedi lotto sulla confezione).

### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Aspetto:** liquido

**Colore:** trasparente, incolore


**Odore:** inodore

**Densità** (+20 °C): 1,014 kg/m<sup>3</sup>

**pH:** 12-13

**Solubilità:** solubile in acqua

**Punto di infiammabilità:** >100 °C

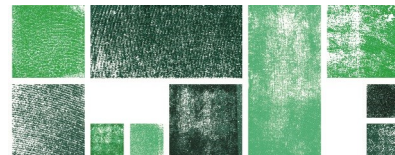

## CONFEZIONI

- Flacone PE da 5 litri (scatola di vendita da 4 pezzi)
- Tanica PE da 20 litri (pallet di vendita da 48 pezzi)

L'imballo di trasporto è condizionato su **PALLET ECOSOSTENIBILE**, con certificazione di utilizzo di legno proveniente da foreste a gestione certificata PEFC.

## ETICHETTATURA

### Avvertenze

Pericolo



### Indicazioni di pericolo

Provoca grave lesione oculare. Provoca irritazione cutanea.

### Consigli di prudenza

Proteggere gli occhi / il viso. Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. **IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:** sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. **IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE:** lavare abbondantemente con acqua. Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. In caso di irritazione della pelle, consultare un medico.

**Composizione Reg. CE 648/2004** <5% EDTA e Sali, tensioattivi non ionici. Prodotto esente da fosfati, contiene tensioattivi con biodegradabilità primaria e completa conformi al Reg. CE 648/2004.



Prodotto da HDG Group S.r.l.

Viale Grazia Cavanna, 3 Loc. SISSA  
43018 SISSA TRECASALI (PR) ITALIA  
Tel. 0521 1688200 - [www.hdg.it](http://www.hdg.it)