

LIGNUM VIVO

DETERGENTE PER RINNOVARE IL LEGNO INGRIGITO

COS'È E A COSA SERVE

- **Lignum Vivo** è un **detergente** in base acquosa.
- **Rimuove la patina grigia** del legno invecchiato, causata da esposizione alla luce e agli agenti atmosferici, dall'usura o da lavaggi impropri.
- **Rinnova** il colore originale del legno.

CAMPI D'IMPIEGO

Lignum Vivo può essere usato su qualsiasi tipo di superficie lignea (compreso bamboo e legno termotrattato)*, **in interni ed esterni**.

RESA

La resa è variabile in base alla rimozione da effettuare e alla modalità di stesura del prodotto. Indicativamente, può variare tra i 3 e i 12 m²/l.

CARATTERISTICHE

- **Privo** di solventi aggressivi e fosfati.
- **Non intacca** i metalli.
- **Bassa** schiumosità.
- Dopo l'utilizzo il legno può essere nuovamente trattato.
- La sua **formulazione bilanciata** agisce rapidamente.
- Utilizzo **facile e veloce** su qualsiasi specie legnosa*.
- **Sicuro** per l'ambiente e l'operatore.

PRIMA DELL'APPLICAZIONE

- Gli **attrezzi** impiegati devono essere **puliti** (esenti da impurità o residui di altri prodotti).
- Si consiglia di effettuare sempre una prova preliminare con il prodotto su una piccola porzione di legno.

STRUMENTI IDONEI

Tampone abrasivo, spugna abrasiva, spugna, spruzzatore, pennello, monospazzola, aspiraliquidi, idropulitrice.

COME SI USA

- Il prodotto è **pronto all'uso**.
- Stendere il prodotto sulla superficie e strofinare con lo strumento scelto. In seguito rimuovere i residui con una spugna inumidita o un'aspiraliquidi. Se necessario ripetere l'applicazione.

- In caso di utilizzo su specie lignee ricche di tannino (es. castagno, rovere), utilizzare il prodotto con la massima cautela: Lignum Vivo può estrarre il tannino.
- In caso di utilizzo su superfici già trattate con prodotti vernicianti, usare il prodotto solo sulle zone grigie che non presentano trattamenti.
- In caso di necessità particolari, contattare il nostro Ufficio tecnico.

IMPORTANTE

- *Utilizzare il prodotto con la massima cautela su specie lignee ricche di tannino: Lignum Vivo può estrarre il tannino.
- Il prodotto risulta inefficace se usato su superfici verniciate o laccate.
- Utilizzare guanti, occhiali e indumenti protettivi durante l'uso.

PULIZIA DEGLI STRUMENTI UTILIZZATI

Sciacquare con acqua pulita dopo l'uso.

CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO

Conservare il prodotto nel contenitore originale, ben chiuso, in luogo fresco ed aerato, al riparo da fonti di calore. Teme il gelo! Temperatura di stoccaggio: tra +5 °C e +30 °C. Validità: 48 mesi dalla produzione (vedi lotto sulla confezione).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto: liquido

Colore: trasparente, incolore

Densità (+20 °C): 1,00 ± 0,01 kg/m³


pH: 11

Solubilità: disperdibile in acqua

CONFEZIONI

- Flacone HDPE riciclato da 1 litro (scatola di vendita da 12 pezzi)
- Tanica HDPE da 5 litri (scatola di vendita da 4 pezzi)
- Tanica HDPE da 20 litri (pallet di vendita da 48 pezzi)

L'imballo di trasporto è condizionato su **PALLET ECOSOSTENIBILE**, con certificazione di utilizzo di legno proveniente da foreste a gestione certificata PEFC.

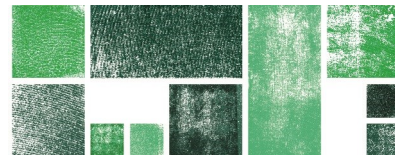

ETICHETTATURA

Nessuna avvertenza

Nessuna indicazione di pericolo

Consigli di prudenza

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Composizione Reg. CE 648/2004 <5% EDTA. Prodotto esente da fosfati, contiene tensioattivi con biodegradabilità primaria e completa conformi al Reg. CE 648/2004.



Prodotto da HDG Group S.r.l.

Viale Grazia Cavanna, 3 Loc. SISSA
43018 SISSA TRECASALI (PR) ITALIA
Tel. 05211688200 - www.hdg.it